


1. 主要仕様

1.1 仕様


1. 材質は、標準として、黄銅（C63000）を採用し、特殊な用途には、銅合金（C70600）や、ステンレス鋼（SUS316）等、別の材質を選択することが可能です。
2. 弁の構造は、標準として、全通径型を採用し、特殊な用途には、半通径型を選択することが可能です。
3. 弁の駆動方式は、標準として、手動を採用し、特殊な用途には、電動、油圧、空気圧、電磁式等、別の駆動方式を選択することが可能です。



1.2 仕様

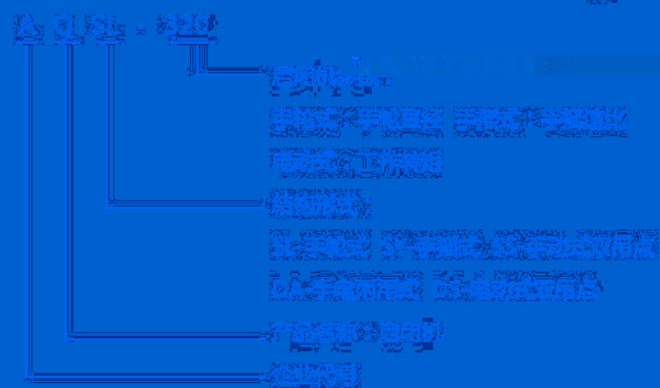

AOSY-100-A type

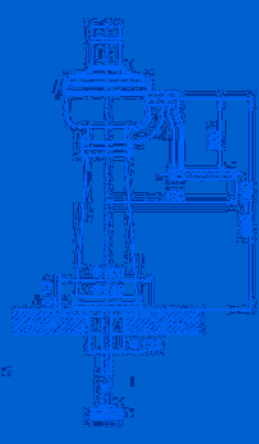

AOSY-150-A type



AOSY-200-A type




AOSY-250-A type

1.3 仕様


仕様	標準仕様	選別仕様	選別仕様
AOSY-100	100	1000	100
AOSY-150	150	1500	150
AOSY-200	200	2000	200
AOSY-250	250	2500	250
AOSY-300	300	3000	300

2. 仕様

仕様	標準仕様	選別仕様	選別仕様	選別仕様	選別仕様	選別仕様
AOSY-100	100	100	100	100	100	100
AOSY-150	150	150	150	150	150	150
AOSY-200	200	200	200	200	200	200
AOSY-250	250	250	250	250	250	250
AOSY-300	300	300	300	300	300	300
AOSY-350	350	350	350	350	350	350
AOSY-400	400	400	400	400	400	400
AOSY-450	450	450	450	450	450	450
AOSY-500	500	500	500	500	500	500
AOSY-550	550	550	550	550	550	550
AOSY-600	600	600	600	600	600	600
AOSY-650	650	650	650	650	650	650
AOSY-700	700	700	700	700	700	700
AOSY-750	750	750	750	750	750	750
AOSY-800	800	800	800	800	800	800
AOSY-850	850	850	850	850	850	850
AOSY-900	900	900	900	900	900	900
AOSY-950	950	950	950	950	950	950
AOSY-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

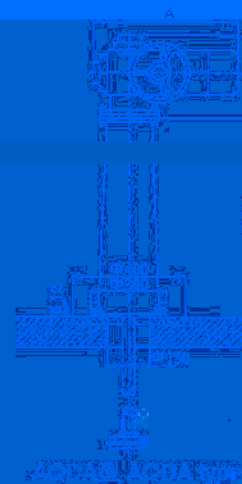

AOSY-100-A type

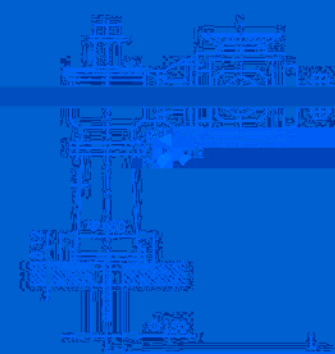

AOSY-150-A type



AOSY-200-A type

3. 仕様

仕様	標準仕様	選別仕様	選別仕様	選別仕様
AOSY-100	100	100	100	100
AOSY-150	150	150	150	150
AOSY-200	200	200	200	200
AOSY-250	250	250	250	250
AOSY-300	300	300	300	300

4. 仕様

1. 仕様
2. 仕様
3. 仕様
4. 仕様
5. 仕様