




## 工作原理

将打捞到进料斗中的污物通过螺旋轴输送进入压榨管，进行挤压脱水，减少废弃物的体积和含水率，由出料口排出，被分离后的废水由排水回路进入蓄水槽。

## 型号说明

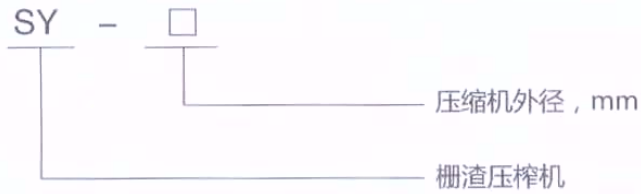

## 技术参数

参数 \ 型号	SY-200	SY-250	SY-300	SY-350	SY-400	SY-450
压缩管外径(mm)	200	250	300	350	400	450
转速(r/min)	5					
功率(kw)	1.5	2.2	3	4	5.5	
处理量(吨/小时)	0.5-0.5					

## ● 技术参数

参 数	型 号	SY-200	SY-250	SY-300	SY-350	SY-400	SY-450
D		200	250	300	350	400	450
H		745	745	950	950	1050	1050
注: D、H为物料斗中心距, L为物料斗长度		根据客户要求确定					

## ● 订货说明

- 1、订货时请注明压滤管外径、进料斗尺寸要求、输送距离、材质要求(常规碳钢)、防腐要求(常规油漆、防腐)、电控要求、安装要求。
- 2、如与其它设备配套使用, 请提供输送长度、多个进料斗中心距、进料斗高度。
- 3、未注明特殊要求, 均按本公司常规产品供货。